




PRZEKRÓJ NORMALNY A - A  
skala 1:50 [cm]

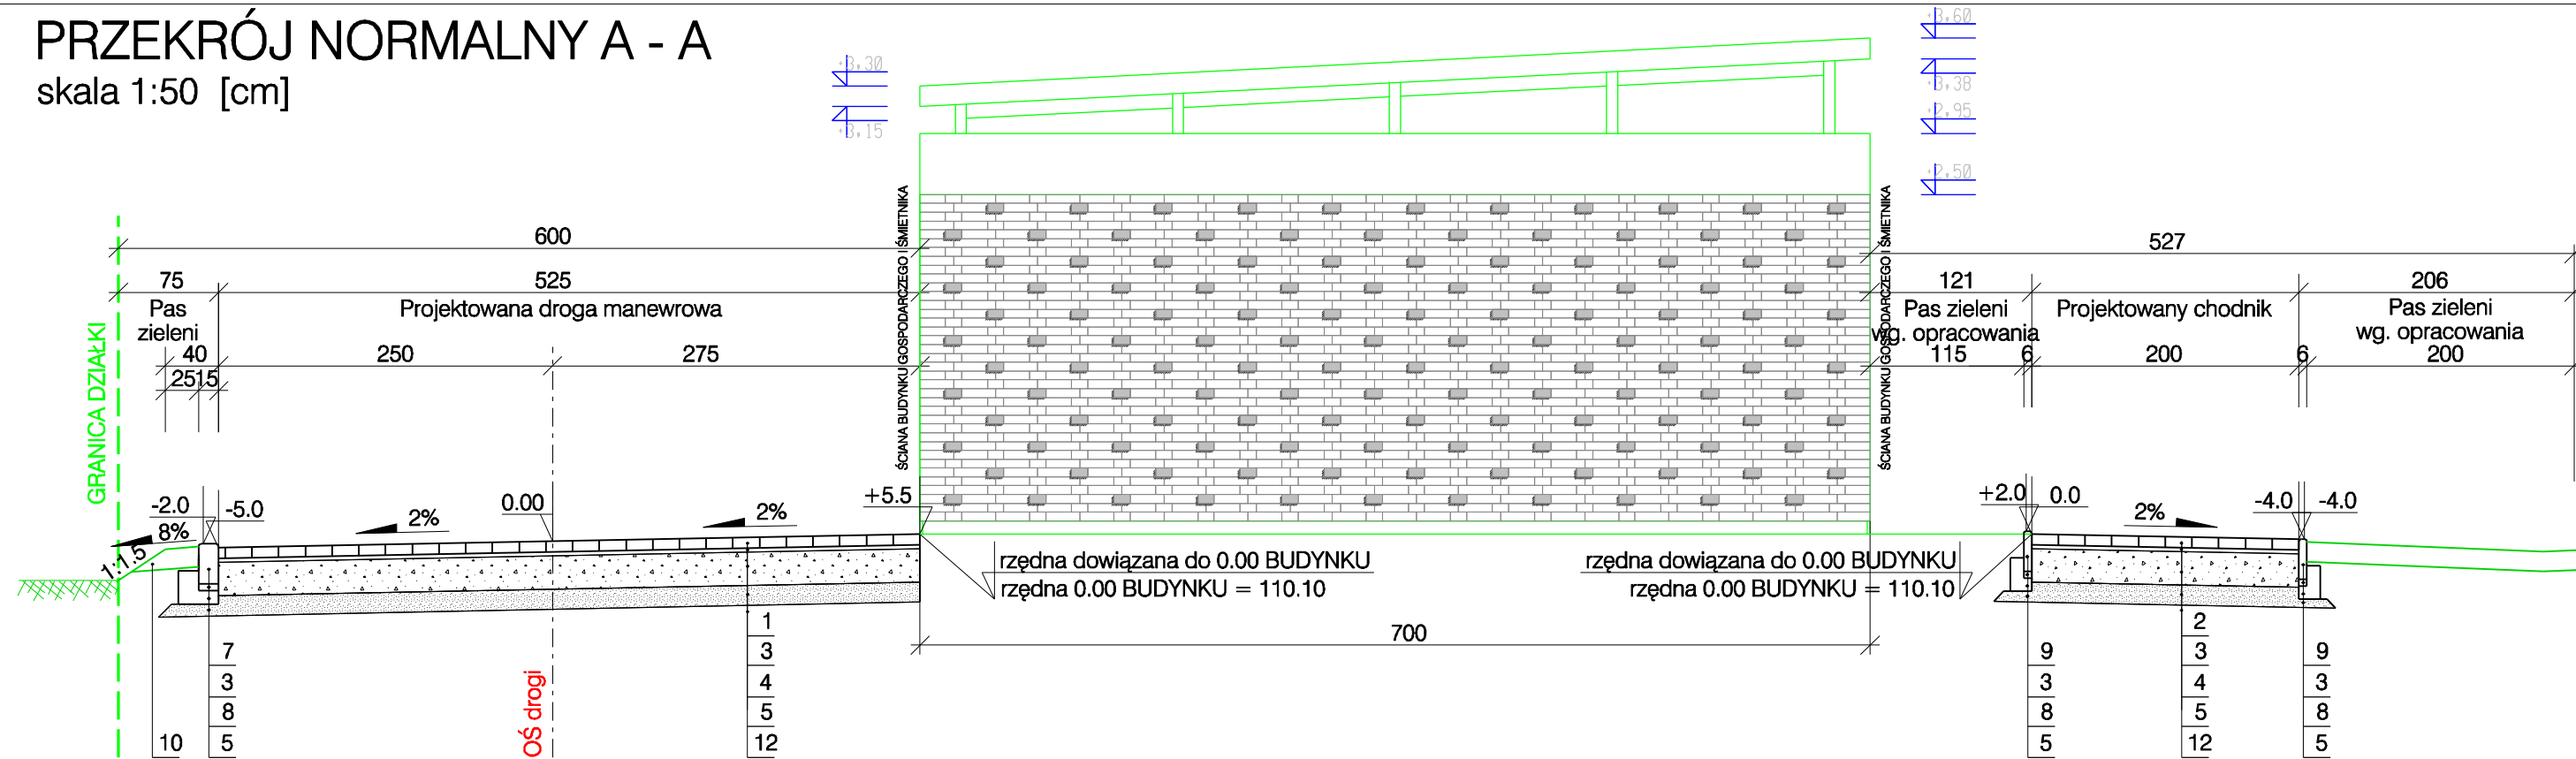


PRZEKRÓJ NORMALNY B - B  
skala 1:50 [cm]

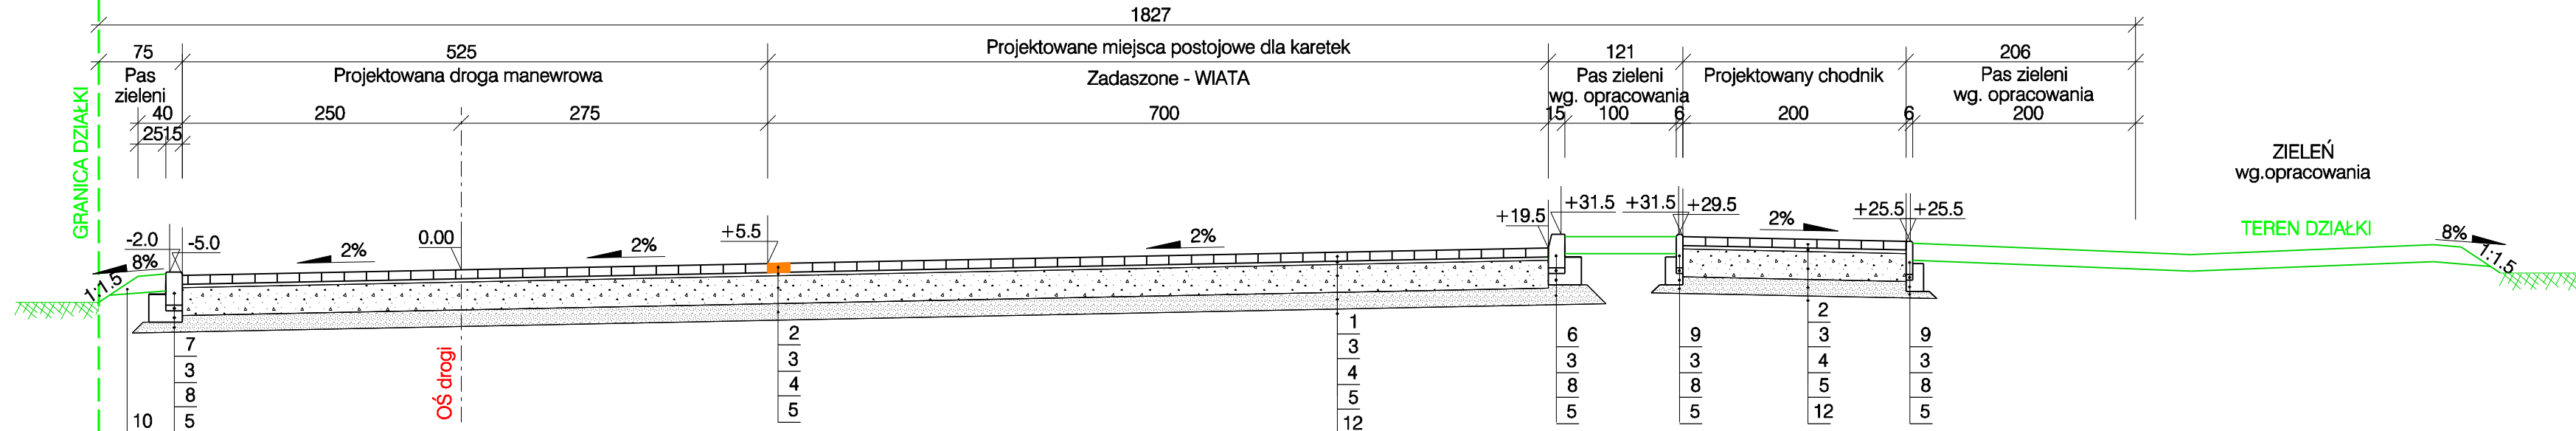

PRZEKRÓJ NORMALNY C - C  
skala 1:50 [cm]

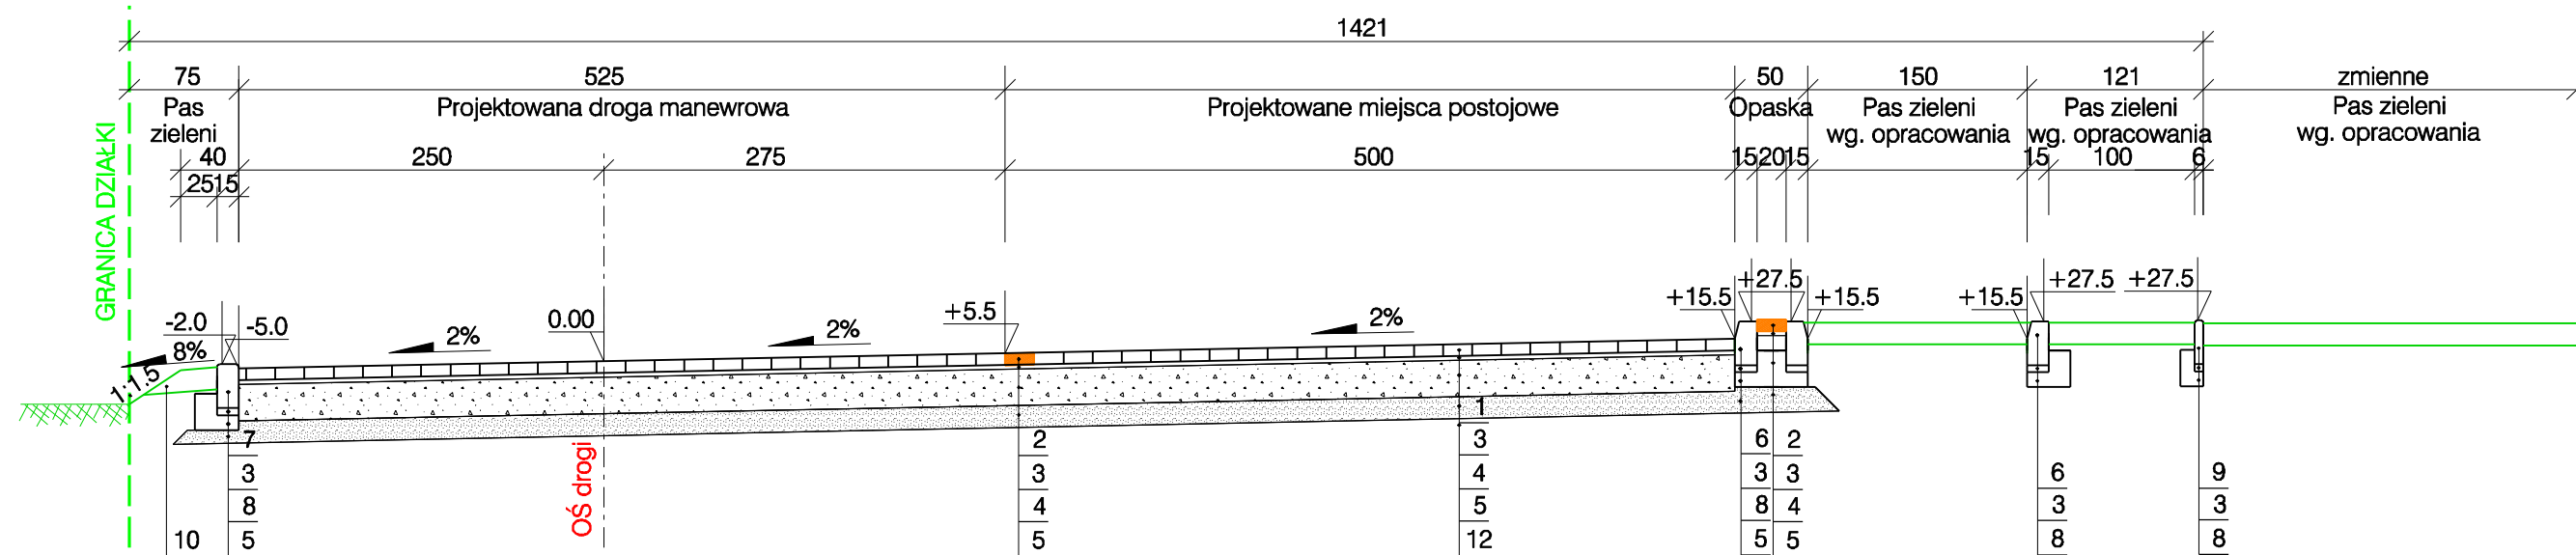

PRZEKRÓJ NORMALNY D - D  
skala 1:50 [cm]

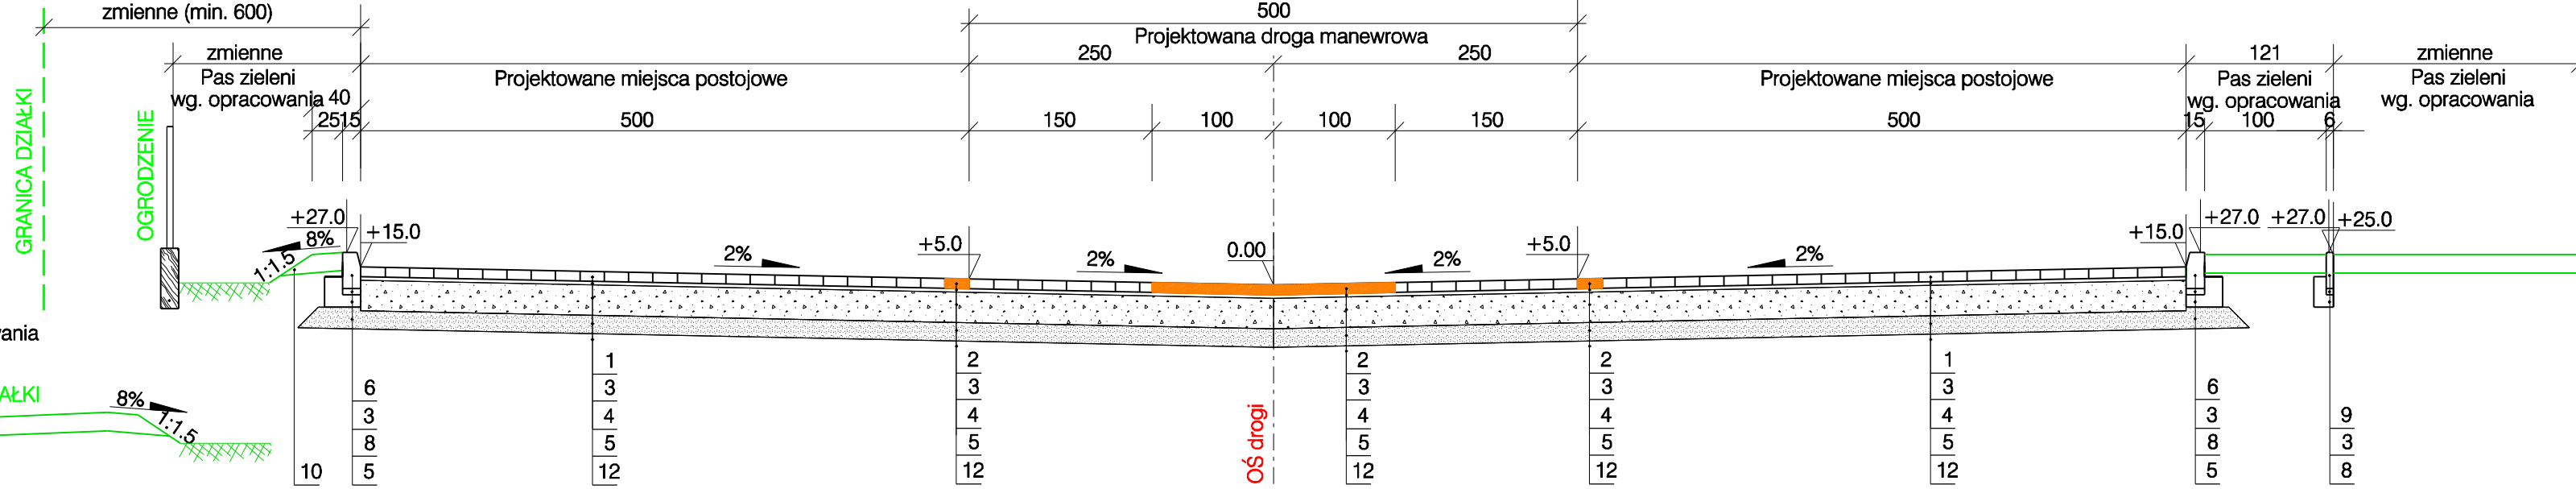

OZNACZENIA :

1. Betonowa kostka brukowa ARKO LUNA Melanże (parkingi) - grubości 8 cm
2. Betonowa kostka brukowa ARKO SAHARA Melanże (chodniki oraz pasy wydzielające) - grubości 8 cm
3. Podsypka cementowo - piaszkowa 1 : 4 - grubości 3 cm
4. Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 (z kruszywa łamanego - 0/31.5 mm) stabilizowanej mechanicznie - grubości 25 cm
5. Projektowana warstwa mrozochronna (odsączająca) z piasku średniego różnoziarnistego lub grubego - grubości 15 cm stabilizowanego mechanicznie
6. Krawężnik betonowy o wymiarach 15 x 30 x 100 cm
7. Opornik betonowy o wymiarach 15 x 30 x 100 cm
8. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15
9. Obrzeże betonowe o wymiarach 6 x 30 x 100 cm
10. Opaska gruntowa z humusu - grubości 15 cm
11. Istniejące ogrodzenie działki
12. Grunt rodzimy

Numer obiektu budowlanego: <b>D.1</b>		Nazwa obiektu budowlanego:		Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku Ul. Idzikowskiego 7B 05-071 Sulejówek Miłosna	
Brand:		<b>Drogowa</b>		Jednostka projektowa	
Tytuł rysunku: <b>Przekroje normalne</b>				Generalny Projektant: ARP Projekt Wiesław Paulski Ul. Staryńskiego 14B 05-075 Warszawa – Wesoła	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Stadium : Projekt Budowlany	
Projektował:	mgr inż. Paweł Batóg	PDK/0076/PWOD/09 specjalność drogowa		Umowa nr: 156/2016	
Sprawił:	mgr inż. Jarosław Bądek	MAZ/0136/POOD/12 specjalność drogowa		Zamierzenie budowlane:	
Data oprac.:		Skala:	Revizja:	Nr rysunku:	
09.2016		1:50	1	3	
Zagospodarowanie działki nr ewid. 79/2 z obręb 20 przy ul. Armii Krajowej 21 - teren Przychodni Miejskiej nr 2 w Sulejówku					